

Immeuble de 3 appartements

BURSINS

Projet

Ce bâtiment en ossature bois, situé au cœur de Bursins, est composé de 3 appartements de 4.5 pièces :

- 2 appartements en duplex
- 1 appartement dans les combles

Chaque appartement bénéficie d'une cave et de deux places de parc en sus.


Le projet a été étudié afin que le bâtiment s'intègre au mieux à son environnement, tout en répondant également à des normes de confort thermique et acoustique élevées :

- Chauffage au sol par pompe à chaleur
- Triple vitrage
- Panneaux photovoltaïques



Situation

Grand Rue 1, 1183 Bursins

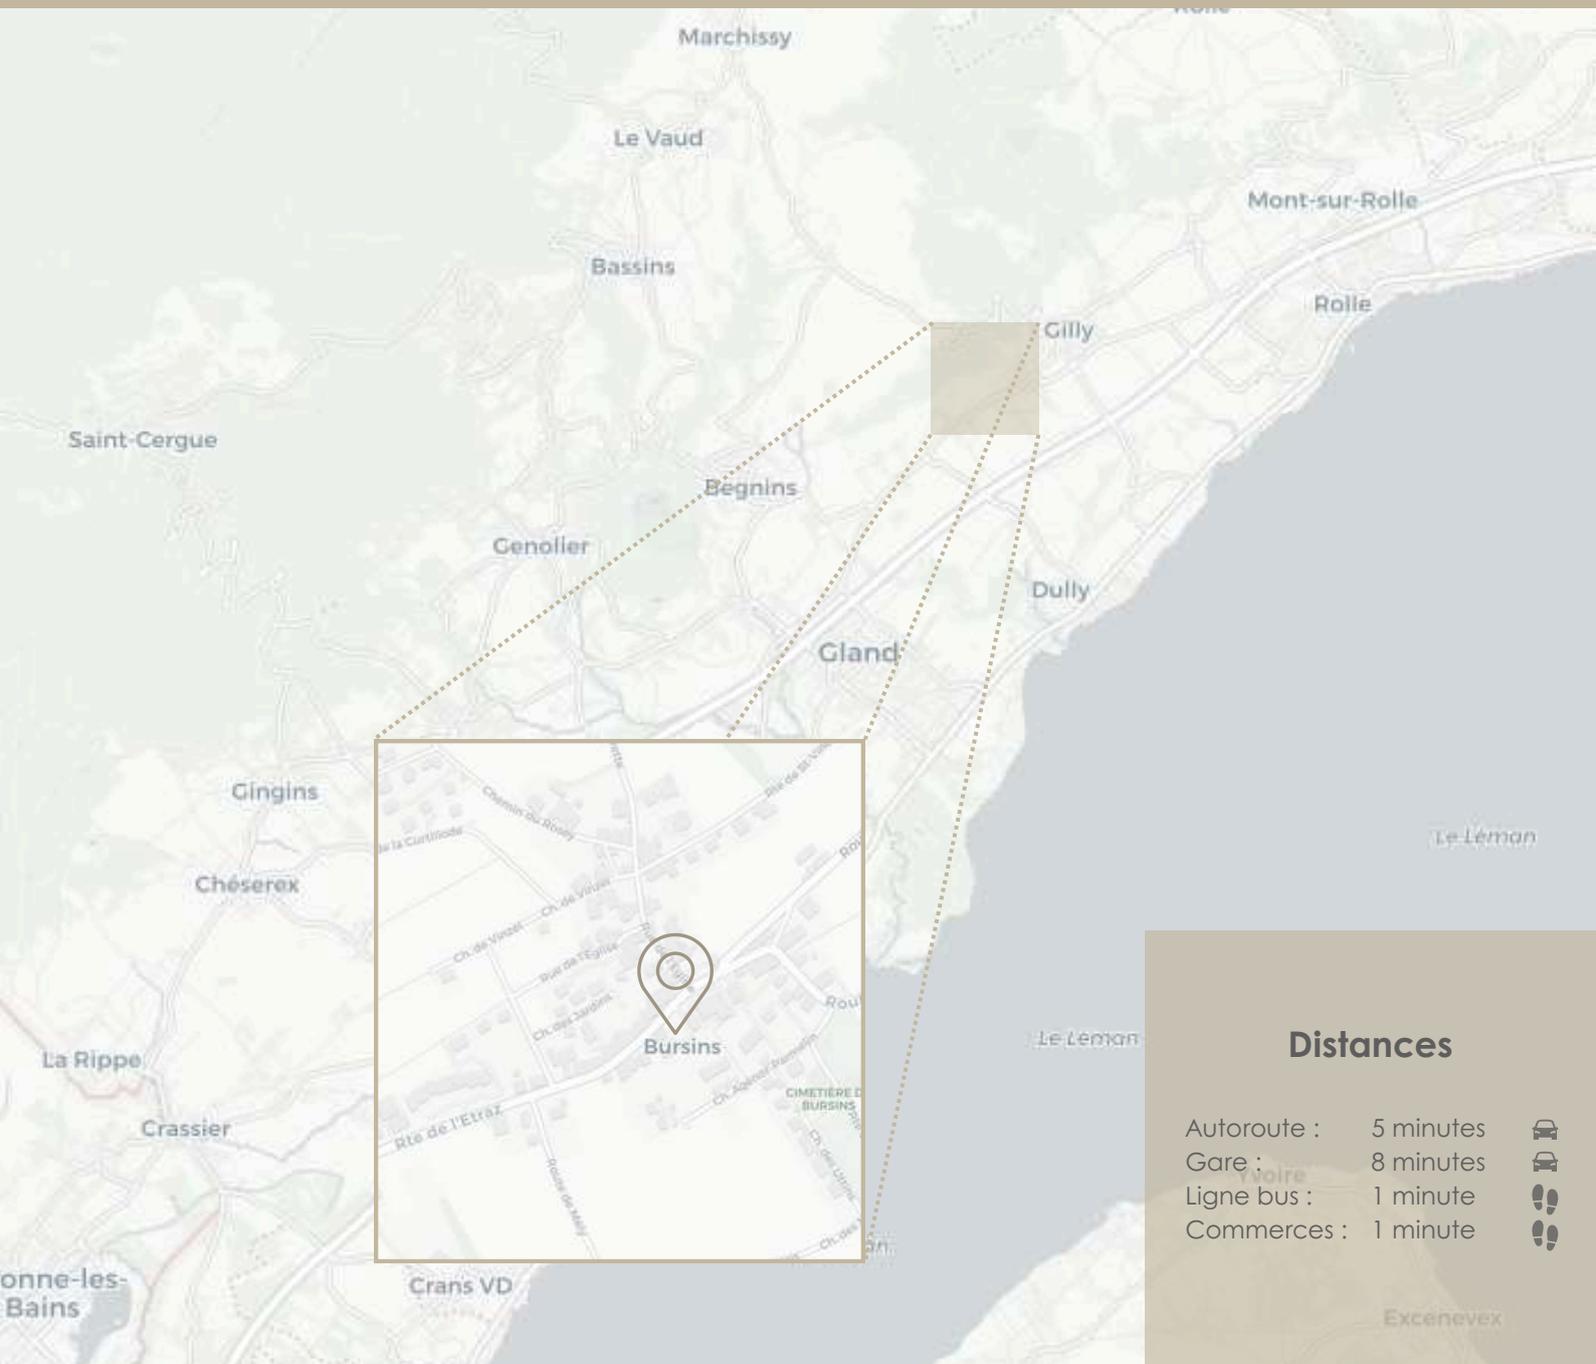

Bursins est un village historique qui, de par son implantation au milieu des vignes, est un lieu de visite en soi.

Les châteaux, les fontaines, l'église, les maisons au passé bien préservé, le tilleul dans la cour du Prieuré, la maison forte, sont quelques exemples de ce patrimoine riche et encore vivant.

Située dans un décor de carte postale et possédant des trésors architecturaux et patrimoniaux, c'est naturellement que Bursins a été choisie pour figurer sur la liste très fermée des « plus beaux villages de Suisse » en 2022. Cette distinction est aussi la démonstration que chacun à Bursins, vigneron, agriculteurs, privés, services communaux, est artisan de ce succès.

- Charmant appartement mansardé
- 4.5 pièces sur 113 m² habitables
- Beaux volumes et grandes hauteurs sous plafond







Lot 3






- Balcon avec vue sur le lac et les Alpes à l'horizon
- Orientation sud-ouest




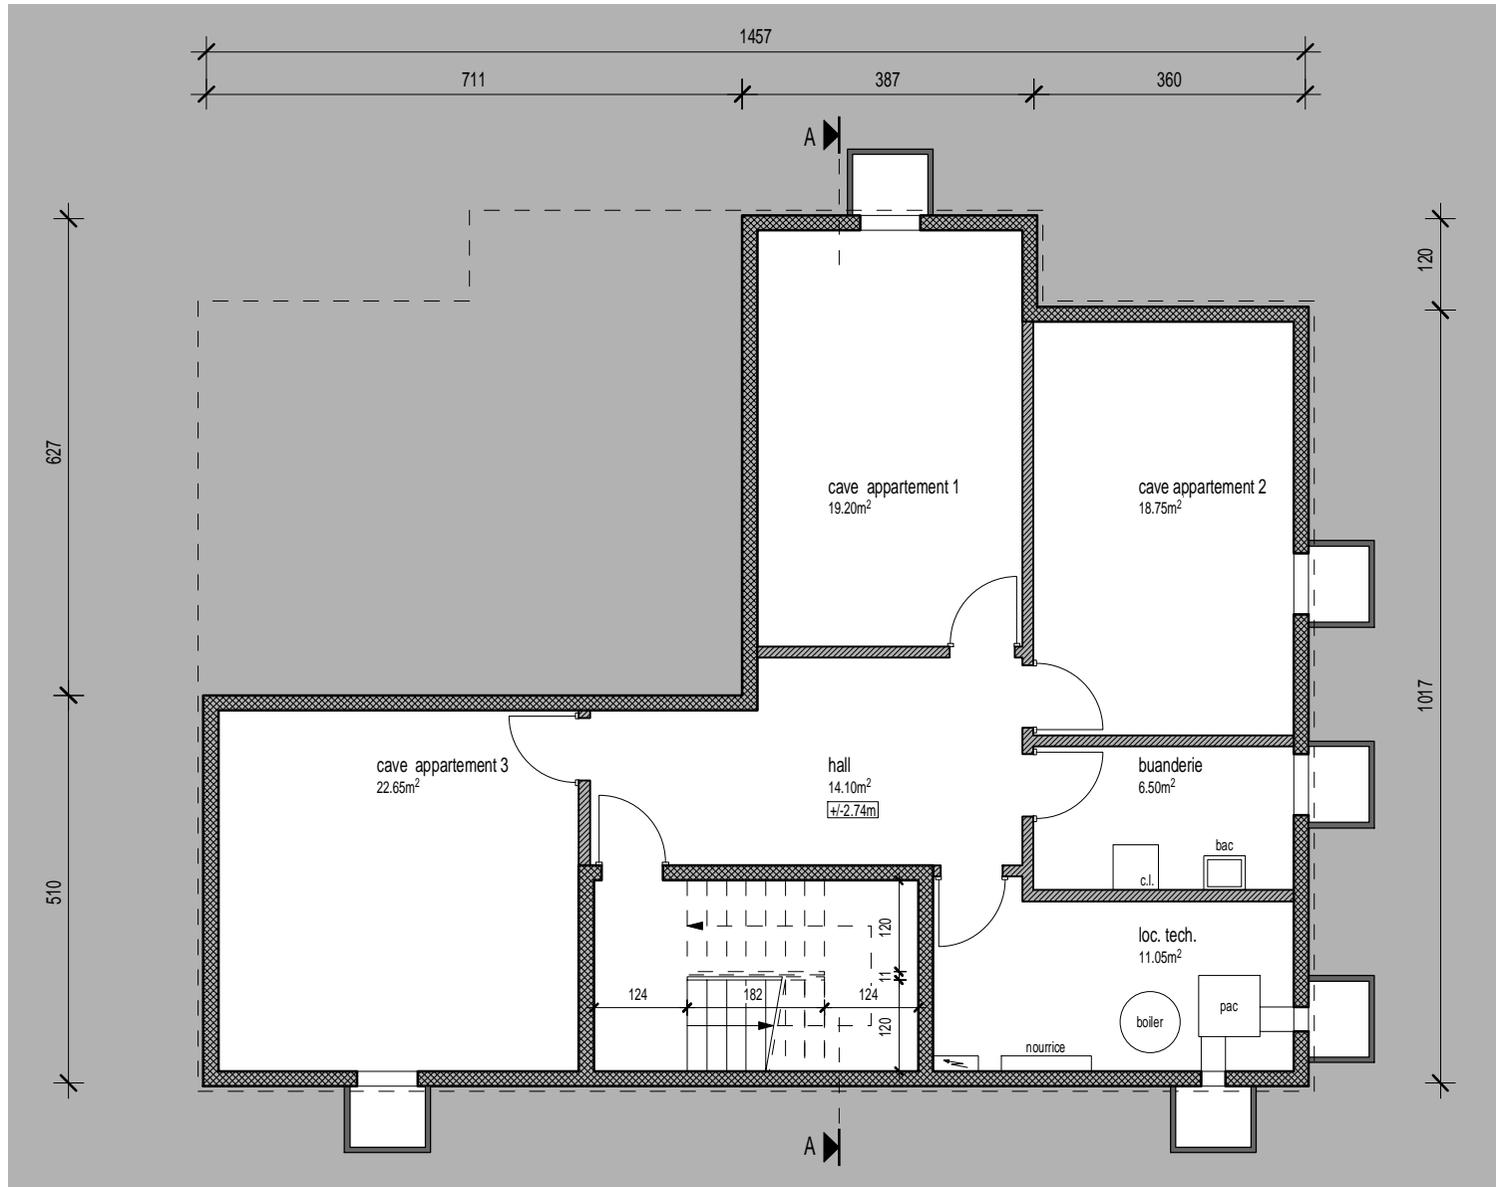


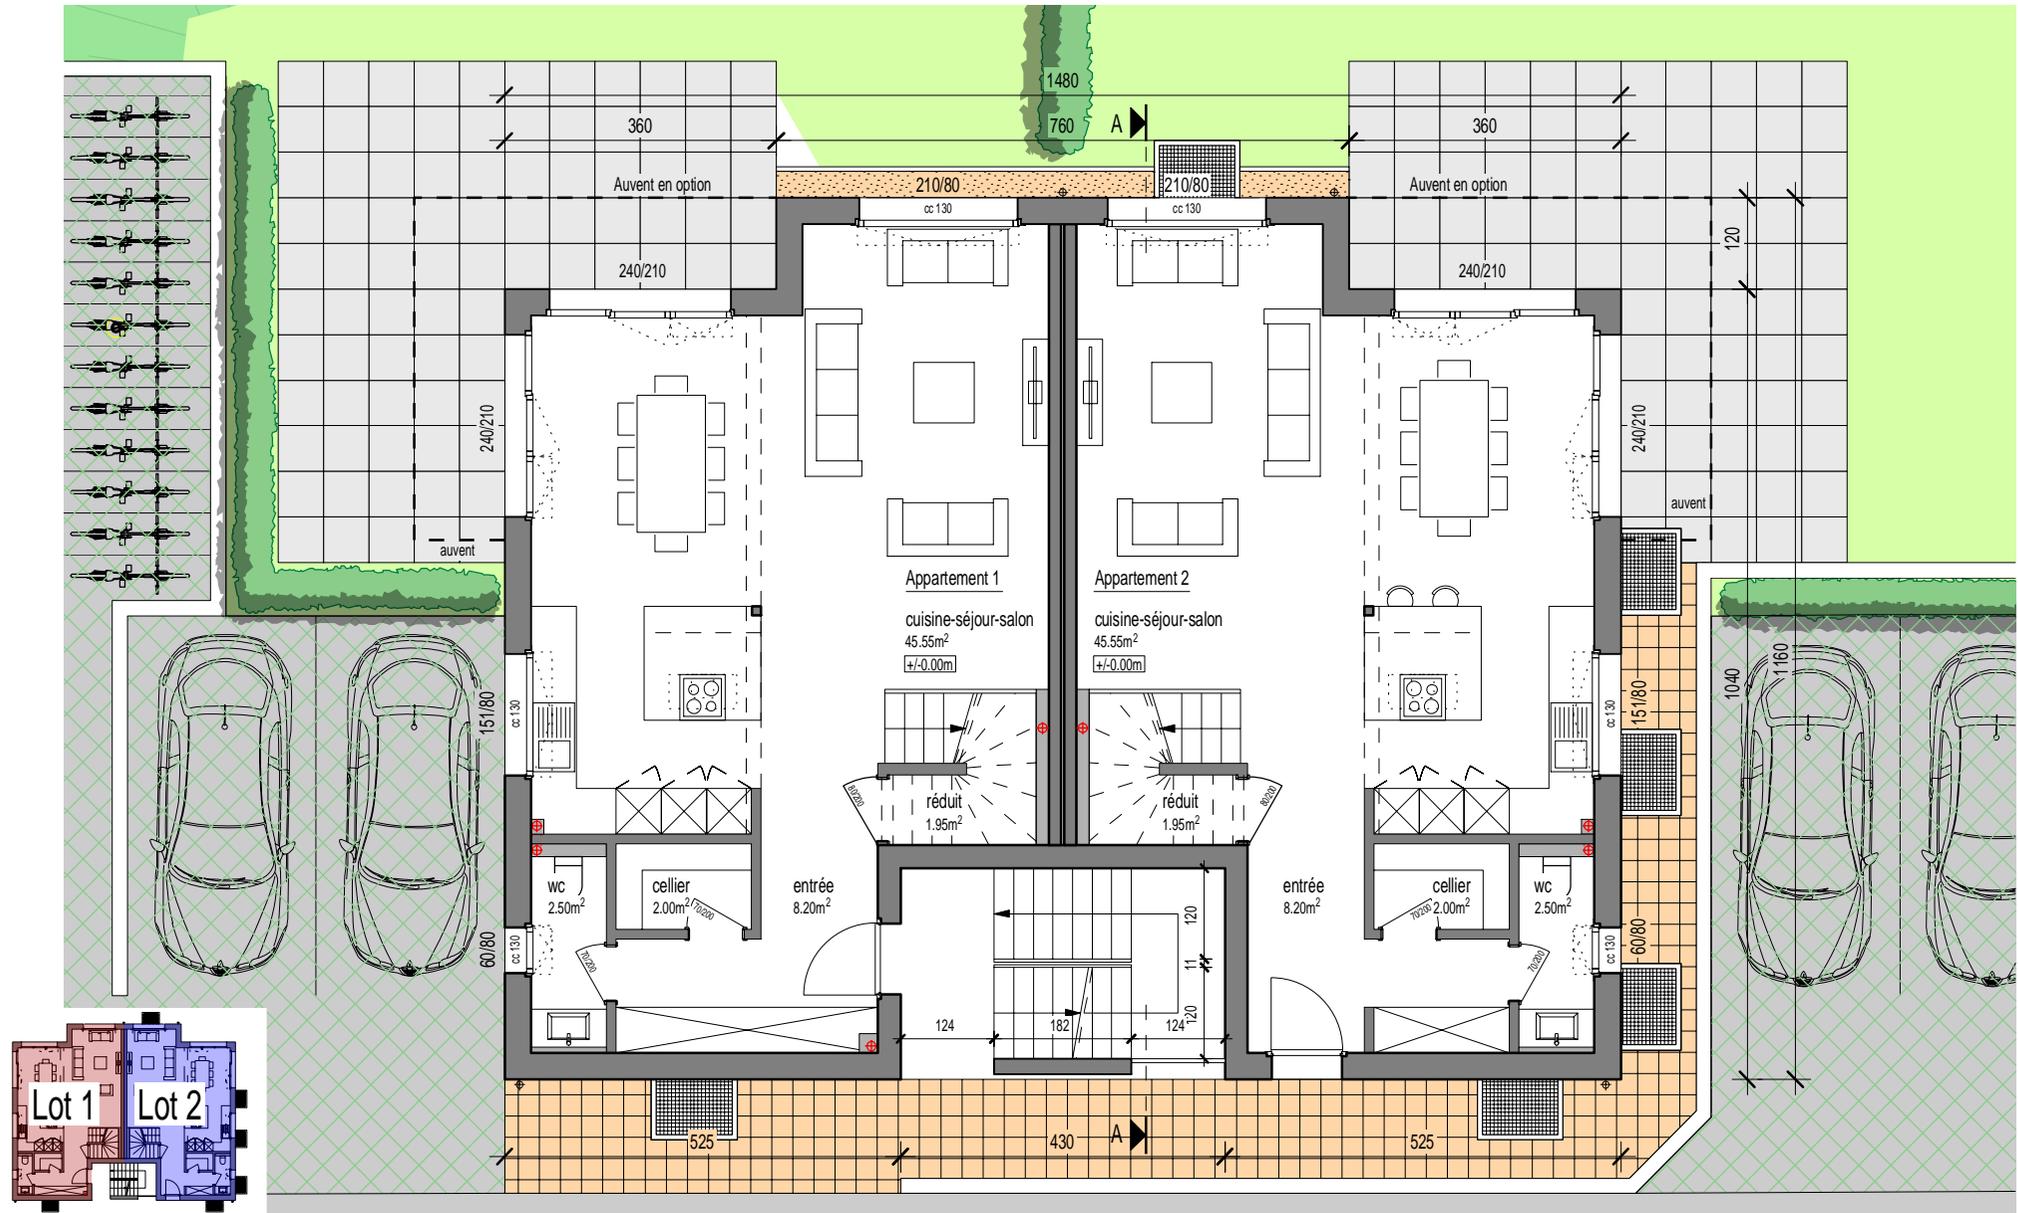


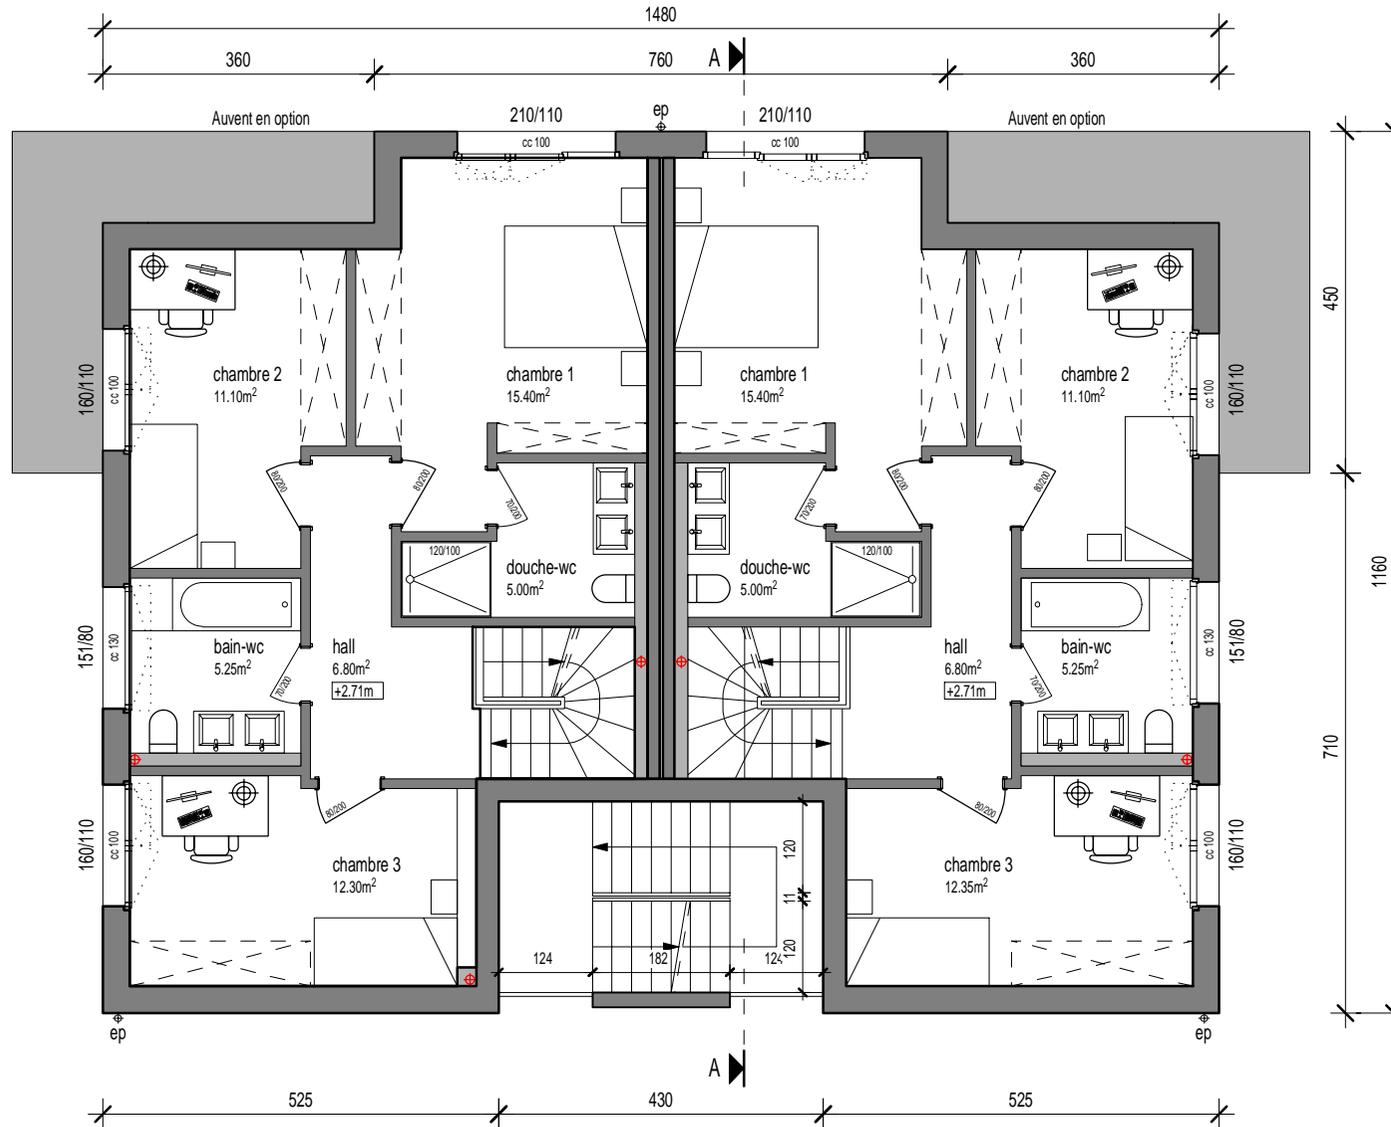


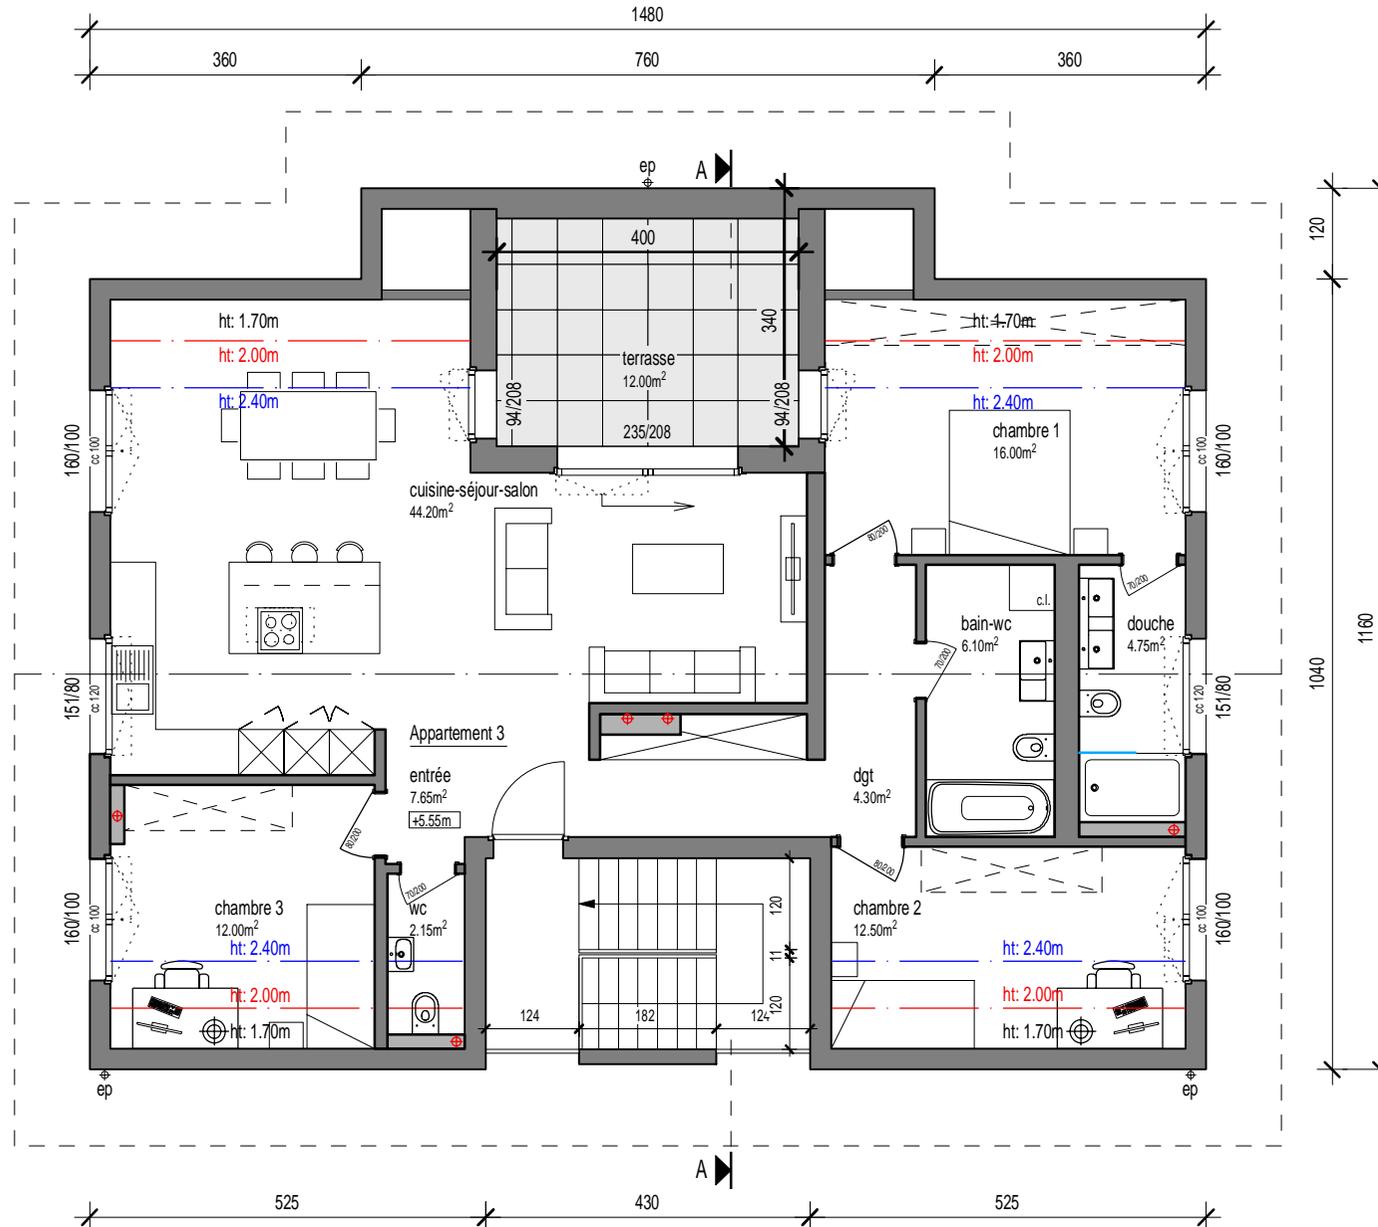

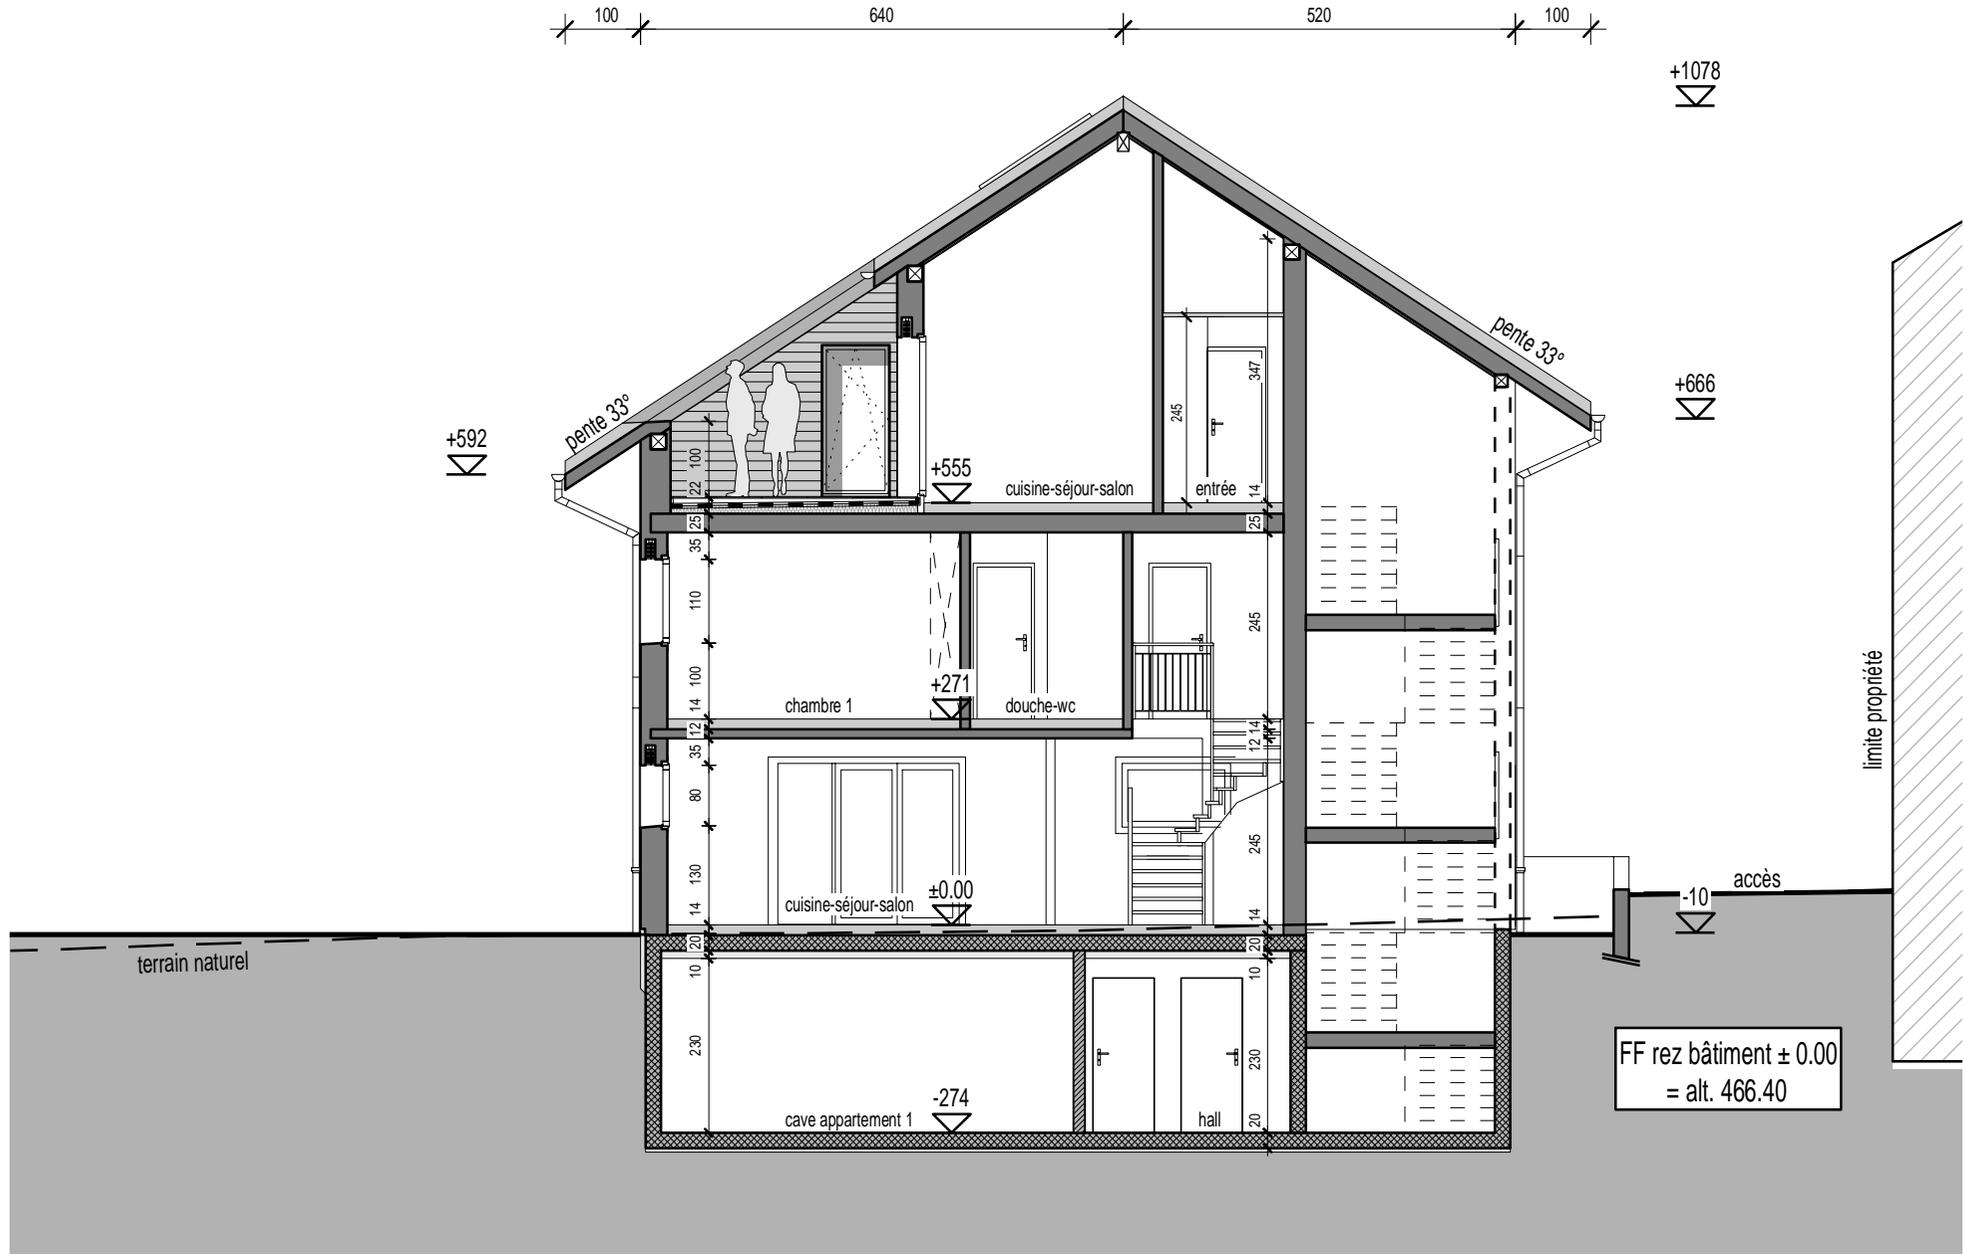

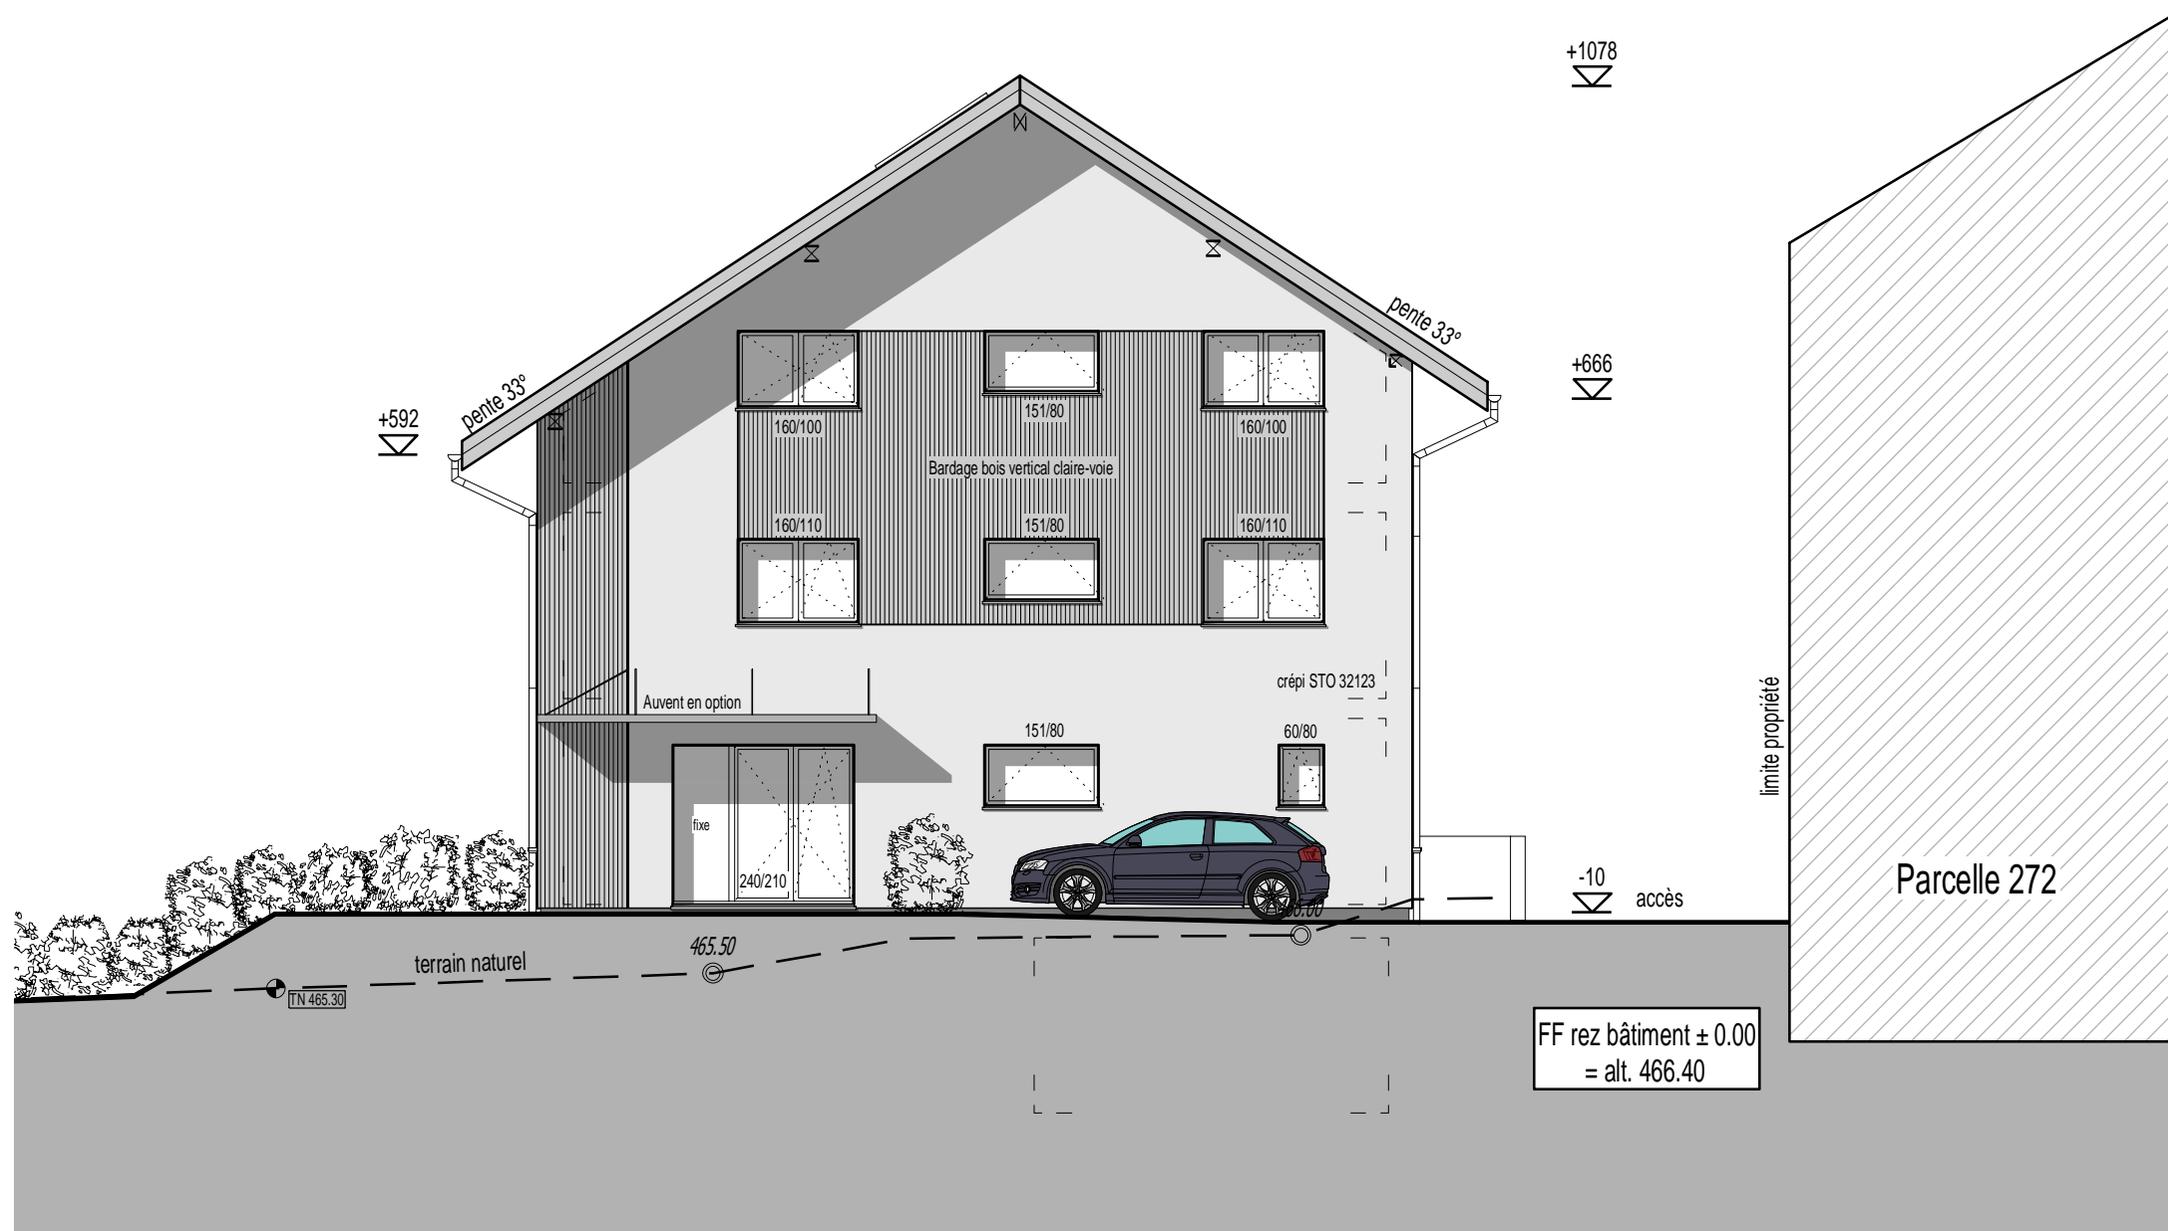

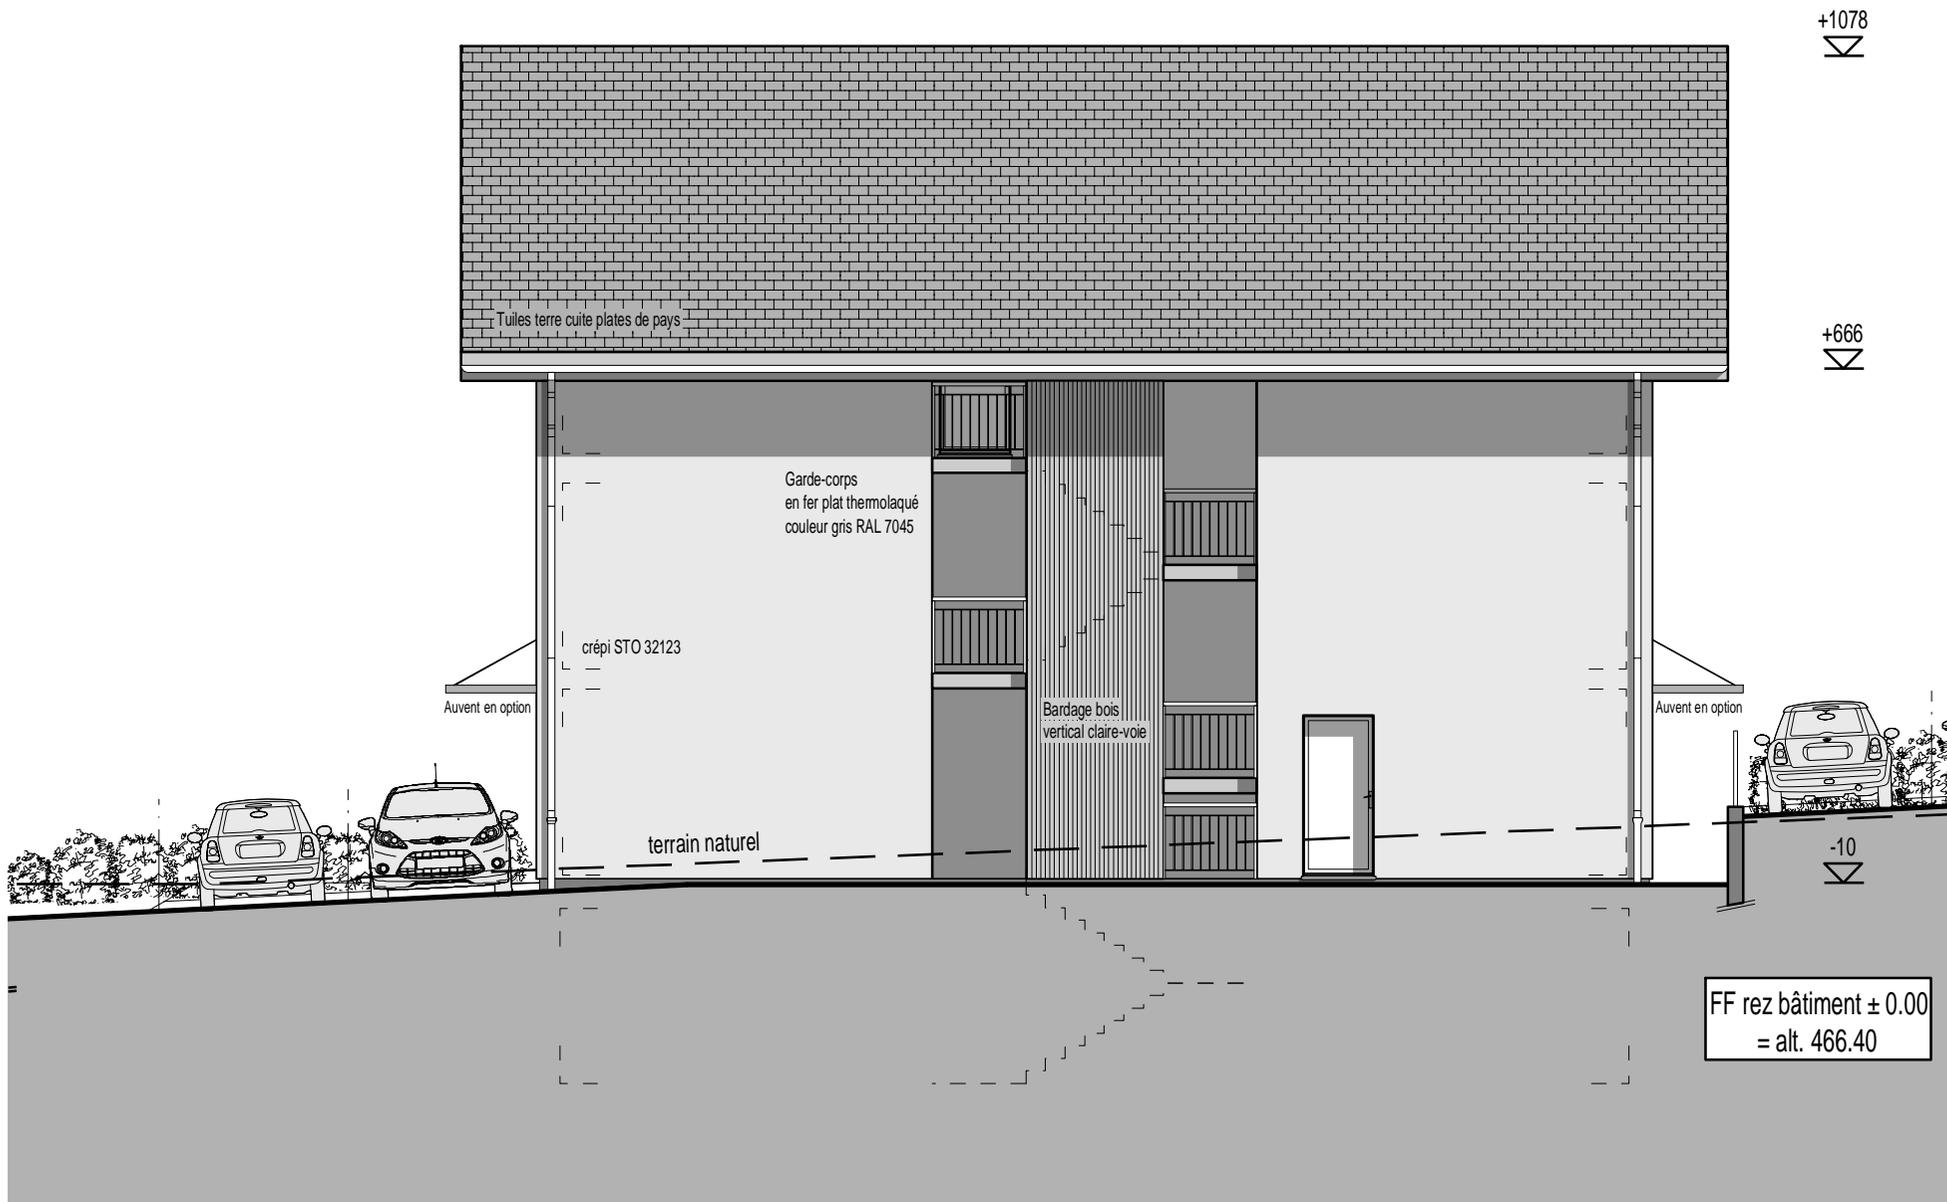

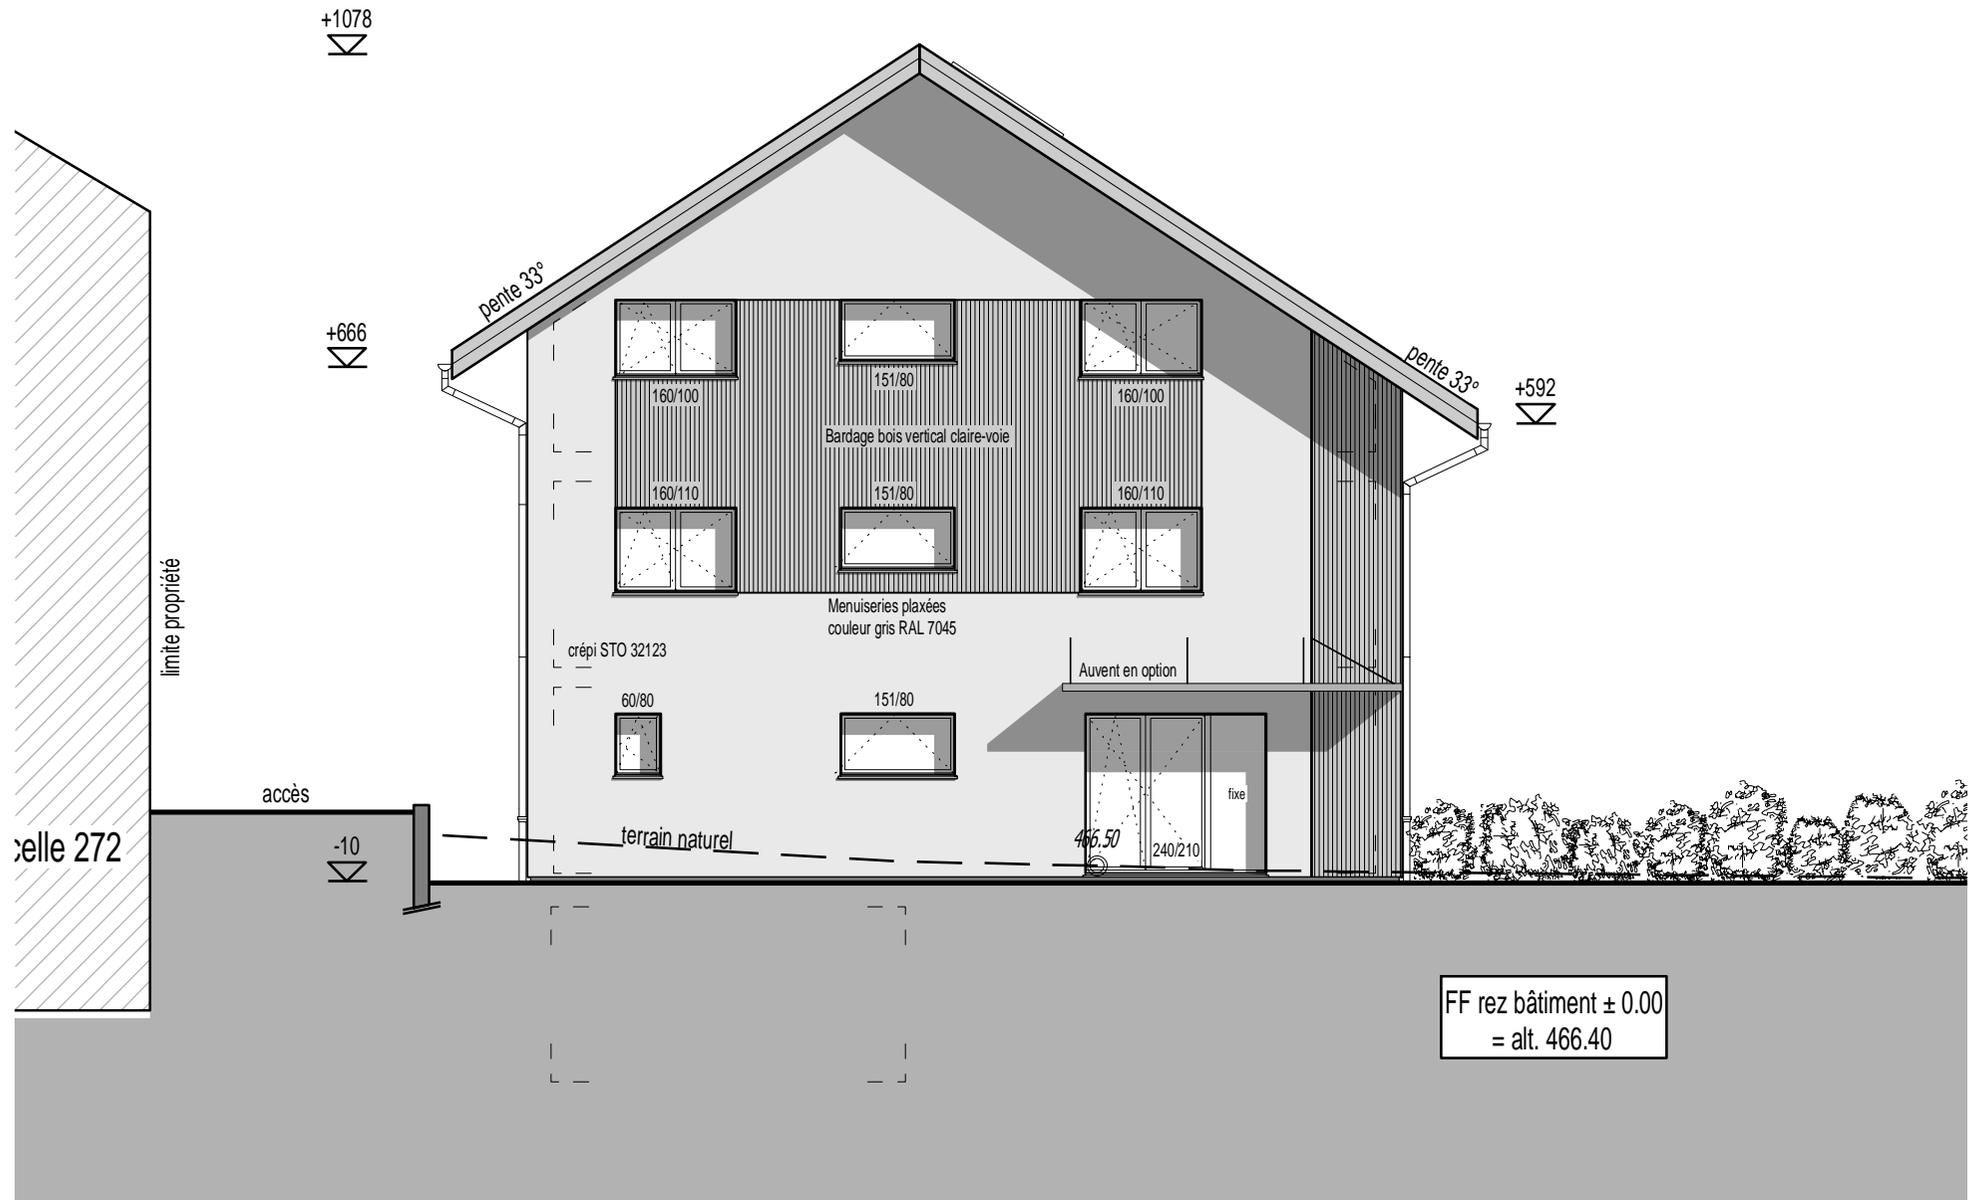



Lots	Nbr de pièces	Surface habitable (m ²)	Surface terrasse(s) (m ²)	Surface balcon(s) (m ²)	Surface pondérée (m ²)*	Cave (m ²)	Surface verte (m ²)	Prix TTC (CHF)	Disponibilité
Lot 1 (Duplex)	4.5	119.13	30.60	0.00	129.33	19.20	109.17		Vendu
Lot 2 (Duplex)	4.5	119.13	30.60	0.00	129.33	18.75	208.60		Vendu
Lot 3 (Combles)	4.5	113.00	0.00	12.00	119.00	22.65	0.00	1 317 000.00	

*Surface de vente nette = Surface habitable + 1/3 Surface terrasse(s) + 1/2 Surface balcon(s)



Selon normes USPI

Places de stationnement obligatoires, TTC :

- 2 places de parking extérieures CHF 50 000.00

En option, TTC :

- Galetas au-dessus de la zone dégagement - salle-de-bains - salle-de-douche CHF 9 000.00

- Mezzanine au-dessus de la cuisine CHF 18 000.00

NB : Les prix de ces options peuvent varier en fonction de la phase de travaux à laquelle elles sont commandées.
Ces options sont soumises à enquête complémentaire.

Non compris :

- Frais de notaire et droits de mutation sur le terrain.
- Frais financiers, cédule hypothécaire et intérêts intercalaires.
- Frais de constitution de PPE.

Bussigny, le 1er octobre 2025

**Construction d'un immeuble de 3 appartements et aménagements extérieurs – Grand-Rue - 1183 Bursins
Parcelle n° 275 – Lot 3**



DESCRIPTIF GENERAL DE CONSTRUCTION

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Villvert SA
Chemin de Mochettaz 7, CP
1030 Bussigny

INGÉNIEUR CIVIL

2M Ingénierie civile SA
Rue de Neuchâtel, 42
1400 Yverdon-les-Bains

SOMMAIRE

CFC 0 REMARQUES GÉNÉRALES.....	3
CFC 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES	4
CFC 111 Défrichage.....	4
CFC 112.1 Démolition.....	4
CFC 112.1 Désamiantage.....	4
CFC 13 Installation de chantier.....	4
CFC 170 Travaux spéciaux.....	4
CFC 2 BÂTIMENT.....	5
CFC 201 Fouilles en pleine masse.....	5
CFC 211 Remblayage.....	5
CFC 211.1 Échafaudage.....	5
CFC 211.4 Canalisations intérieures.....	5
CFC 211.5 Béton et béton armé.....	5
CFC 211.6 Maçonnerie.....	6
CFC 212.2 Éléments préfabriqués.....	6
CFC 214.1 Charpente.....	6
CFC 221.2 Fenêtre en matière synthétique.....	7
CFC 221.6 Portes extérieures.....	7
CFC 222 Ferblanterie.....	7
CFC 224 Couverture.....	7
CFC 225 Étanchéité.....	7
CFC 226.2 Isolation extérieure crépie.....	7
CFC 228 Dispositif extérieur de fermeture.....	8
CFC 230 Electricité.....	8
CFC 232 Installation à courant fort - distribution générale.....	8
CFC 233 Lustrerie.....	10
CFC 235 Équipement à courant faible.....	10
CFC 235 Installation à courant faible.....	10
CFC 237 Installation photovoltaïque.....	10
CFC 238 Installations provisoires.....	10
CFC 242 Production de chauffage.....	10
CFC 243 Distribution de chaleur.....	11
CFC 244 Installation de ventilation.....	11
CFC 251 Appareils sanitaires.....	11
CFC 254 Conduites sanitaires.....	11
CFC 252 Appareil sanitaires spéciaux.....	11
CFC 255 Isolations.....	12
CFC 258 Agencement de cuisine.....	12
CFC 271.0 Enduits et crépis intérieurs.....	12
CFC 272 Ouvrages métalliques.....	12
CFC 273 Menuiseries en bois.....	12
CFC 281 Revêtements de sol.....	13
CFC 282.4 Revêtement de paroi en carreaux.....	14
CFC 285 Traitement des surfaces intérieures.....	14
CFC 287 Nettoyage.....	14
CFC 289 Protections.....	14
CFC 29 Honoraires.....	14
CFC 4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS	15
CFC 401 Mise en forme du terrain et construction.....	15
CFC 411 Travaux de l'entreprise de maçonnerie.....	15
CFC 411.4 Canalisation à l'extérieur du bâtiment.....	15
CFC 421 Travaux de jardinage.....	15
CFC 5 FRAIS SECONDAIRES.....	16
CFC 512 Taxes et frais de raccordements.....	16
CFC 524 Reproduction de documents.....	16
CFC 531 Assurances pour travaux en cours.....	16
CFC 599 Divers non compris.....	16

CFC 0 REMARQUES GÉNÉRALES

Introduction / contexte

Construction d'un immeuble de 3 logements et aménagements extérieurs y compris démolition des constructions existantes, raccordements et taxes.

Adresse : Grand Rue – 1183 Bursins.

Parcelle : n° 275.

Particularités

Ventilation simple flux pour les salles d'eau borgnes

Chauffage par PAC air/eau - panneaux solaires photovoltaïques

Affectation : Immeuble d'habitation collectif

Typologies : 3 appartements 4.5 pièces : 2 duplex et 1 appartement sous-combles

Normes et Directives

Permis de construire - No CAMAC : 216678.

Normes SIA 118 édition 2013.

Prescriptions de protection Incendie (AEAI), édition 2015.

Ordonnance fédérale contre le bruit OPB de 1986.

Directive SIGAB du 1^{er} janvier 2018.

Directives de la SUVA édition 1^{er} mars 2022.

Généralités

L'exécution des travaux sera conforme aux règles générales des normes SIA et aux prescriptions cantonales en vigueur (eau, électricité, gaz, téléphone, service de l'assainissement, département des travaux publics, protection civile, AEA, lois et prescriptions sur l'énergie, normes acoustiques, prescriptions OPB, Suva, etc.).

Les montants indiqués dans ce descriptif sont des prix TTC (TVA 8.1% comprise).

Toute modification à ce descriptif fera nécessairement l'objet d'un avenant et sera exécutée uniquement après approbation par signature des deux parties.

Selon plans Villvert SA.

CFC 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

CFC 111 Défrichage

- Défrichage, arrachage des arbres, des arbustes et toute végétation sur la parcelle.
- Découpe et évacuation des déchets verts en filière agréée.

CFC 112.1 Démolition

- Suppression des alimentations d'énergie de la construction existante sur la parcelle y compris coupures par les services concernés.
- Démolition des constructions existantes sur la parcelle et des aménagements extérieurs.
- Mise en place de bennes avec tri sélectif des déchets pendant la durée du chantier, évacuation y compris les taxes de décharge standard au DCMI.

CFC 112.1 Désamiantage

- Désamiantage de la construction existante en fond de parcelle si nécessaire.

CFC 13 Installation de chantier

- Installation de chantier pour toute la réalisation des travaux.
- Baraquement pour le personnel et le matériel, y compris équipement sanitaire provisoire pendant la durée des travaux.
- Raccordements provisoires eau potable et électricité.
- Frais d'utilisation et de consommation d'eau et d'électricité pendant les travaux de construction.
- Transport et mise à disposition nécessaire aux travaux (grue, etc..).
- Mise à disposition de tous les moyens de protection nécessaires à la sécurité des ouvriers pour l'exécution des travaux
- Toutes mesures de protection et de sécurité obligatoires : garde-corps, palissades de chantier, signalétique si nécessaire, y compris signalisation selon les prescriptions de la police de construction ou des autorités compétentes.
- Moyens de protection des ouvrages extérieurs à la parcelle et du mobilier urbain (trottoirs, enrobés, candélabres, horodateurs, etc..).
- Nettoyage, pendant et après des accès et des voies publiques selon nécessité.

CFC 170 Travaux spéciaux

- Réalisation de parois berlinoises au droit du chemin d'accès vers parcelle n°561 y compris terrassement par passes selon directives de l'ingénieur si nécessaire.

CFC 2 BÂTIMENT

Nota bene : Seules les dimensions extérieures sont définitives. En fonction des calculs de structure, des calculs thermiques et phonique, les variations éventuelles d'épaisseur s'effectueront vers l'intérieur de l'enveloppe.

CFC 20 Excavation

Nota Bene : Sur la base des données actuellement connues, aucune pollution du terrain n'est incluse.

CFC 201 Fouilles en pleine masse

- Décapage de la terre végétale stockage sur la parcelle selon possibilités.
- Fouilles en pleine masse exploitable à la pelleuse.
- Grave en fond de terrassement selon directives de l'ingénieur, épaisseur 15 cm à définir par l'Ingénieur civil.
- Dépôt de tous les matériaux nécessaires aux remblayages dans l'enceinte du chantier ou au dépôt de l'entrepreneur.

CFC 21 Gros œuvre 1

CFC 211 Remblayage

- Remblayage contre ouvrage, après exécution des ouvrages enterrés avec remblais du site et matériaux sains selon nécessité et directives de l'ingénieur par couches de 50cm compactées à la dameuse.

CFC 211.1 Échafaudage

- Livraison, montage et location pendant la durée des travaux, entretien et démontage d'échafaudages de façade et pont de couvreur.
- Modifications et déplacements intermédiaires selon nécessité.
- Contrôle permanent des éléments d'échafaudage afin d'en assurer la sécurité.
- Échafaudage monté selon les prescriptions et les recommandations de sécurité de la SUVA en vigueur.

CFC 211.4 Canalisations intérieures

Exécution des canalisations EC & EU en polypropylène

- Réseau EC de drainage sur le pourtour de la construction, soit : tuyaux de drainage Ø 160mm relevée jusqu'à la chambre de visite posée sur un lit de béton en pente, natte filtrante, chemise de drainage en gravier filtrant, pipes de rinçage des drainages.
- Réseau de canalisations sous dalle du sous-sol pour les EU de la superstructure. Réseau de canalisation sous le radier, jusqu'en bordure du radier en Ø 125mm en gravitaire
- Pompe de relevage jusqu'au regard pour les EU du sous-sol si nécessaire.
- Grille de sol pour palier du sous-sol de l'escalier extérieur.
- Pose de manchettes d'étanchéité de type Canplast sur chaque sortie de canalisation en radier et autres moyens pour stopper les éventuelles infiltrations de Radon selon prescriptions en vigueur (dans le radier et murs).

CFC 211.5 Béton et béton armé

- Mise en place d'un géotextile et de grave drainante, ép. 15 cm, sous radier ou fondation selon directives de l'ingénieur et si nécessaire selon la nature du terrain.
- Béton armé, épaisseurs et types selon calcul statique de l'ingénieur civil, pervibré, pour
 - ♦ béton maigre selon épaisseurs,
 - ♦ radier du sous-sol.

- ♦ murs extérieurs du sous-sol,
 - ♦ murs de refend du sous-sol,
 - ♦ piliers du sous-sol,
 - ♦ dalle sur sous-sol,
 - ♦ radier du rez-de-chaussée,
 - ♦ pare-gel et semelle filante sous-radier du rez-de-chaussée,
 - ♦ escalier du sous-sol vers le rez en béton taloché propre,
 - ♦ escaliers extérieurs du rez vers les combles en béton taloché propre, ou préfabriqué
- Finition talochée du radier du rez, de la dalle sur sous-sol
 - Isolation en fond de coffrage, selon calcul thermique.
 - Isolation sous radier du rez-de-chaussée, selon calcul thermique.

CFC 211.6 Maçonnerie

- Murs au sous-sol en briques ciment, creuses ou similaires, ép. selon calcul statique de l'ingénieur civil, finition brute joints propres.

CFC 212.2 Éléments préfabriqués

- Sauts-de-loup préfabriqués au sous-sol, selon plans.
- Seuils des portes-fenêtres en béton (simili) préfabriqué isolé gris dans la masse.
- Sacs coupe-vent pour l'ensemble des descentes EP si nécessaire (selon demande de la commune).
- Escaliers du sous-sol en béton, finition brut, appuis phoniques Type Nell ou équivalent y compris goujons phoniques pour désolidarisation des murs et dalles, selon choix de l'entreprise selon directives de l'ingénieur.
- D'autres parties d'ouvrage béton armé pourront être préfabriquées selon les méthodes retenues par l'entreprise et validées par l'ingénieur civil.

CFC 214.1 Charpente

Ossature bois

- Murs de façade : parois de façade et pignons en CLT Type 1 épaisseur 120 mm y compris assemblages Ferwood verticaux.
- Parois intérieures : Ossature bois lamellé-collé de 100mm avec isolation laine de pierre de 60mm, panneaux Fermacell des 2 côtés. Épaisseur totale : 126mm.
- Parois intérieures porteuses : composition idem des parois non porteuses, mais épaisseur adaptée selon calcul statique de l'ingénieur.
- Paroi mitoyenne isolée phoniquement selon résultat du calcul acoustique.
- Doublages sanitaires pour alimentation et évacuation des eaux usées et conduites EC-EF dans locaux sanitaires.
- Gains techniques en Fermacell sur ossature bois y compris laine de roche.

Dalles

- Dalles bois sur rez et sur étage, y compris sommiers nécessaires et poteaux selon dimensionnement et calcul statique de l'ingénieur.

Toiture

- Toiture à 2 pans, charpente traditionnelle en sapin équarri comprenant : sablières, pannes intermédiaires et pannes faitières.
- Sous-couverture en isolation laine de bois posée sur les chevrons épaisseur selon calcul thermique.
- Contre-lattage, chanlatte, cornier et tous raccords nécessaires.
- Avant-toit en lambrissage sur le balcon, fini d'usine.
- Larmiers et virevents doubles en sapin collé brut.

Isolation thermique et lames de finition

- Isolation entre chevrons en laine minérale selon calcul thermique, y compris pare-vapeur.
- Lambourdes de calage et lambris de finition en sapin lasuré blanchis fixé sous chevrons et sur structure hauteur ~240 cm dans les zones dégagements, salle de douche et salle de bain.

Revêtement de façade

- Habillage bois à claire-voie posé sur crépi, lasure couleur selon choix de l'architecte, localisation selon plans.

CFC 22 Gros œuvre 2

CFC 221.2 Fenêtre en matière synthétique

- Fenêtres et portes-fenêtres en PVC blanc plaxé 1 face extérieure couleur selon choix de l'architecte, ouverture en oscillo-battant, triple vitrage isolant ($k=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$) selon calcul thermique du projet et selon norme SIGAB du 1^{er} janvier 2018, poignée blanche. Une porte-fenêtre à translation dans le salon des combles

CFC 221.6 Portes extérieures

- Porte d'entrée des appartements en PVC métal, couleur RAL selon choix de l'architecte y compris tous ferrements, serrure système tribloc, cylindre avec rosace de sécurité certifiée type Kaba avec 5 clés et poignée en inox.
- Porte de service PVC pour accès au sous-sol.

CFC 222 Ferblanterie

- Exécution de la ferblanterie en zinc prépatiné gris, comprenant chéneaux, pièces de raccord, couloirs, noues, bandes de serrage, naissances, descentes d'eaux pluviales, garnitures des ventilations, etc.
- Descentes d'eau pluviales en apparents sur la façade.
- Dauphin en acier plastifié, y compris garnitures diverses.
- Blindage des larmiers et virevents doubles.

CFC 224 Couverture

- Couverture en petites tuiles (44 pc/m²) sur lattage, couleur selon choix de l'architecte et approbation communale.
- Barres à neige de sécurité en acier thermolaqué.
- Crochets à neige de sécurité nécessaires, selon norme en vigueur.

CFC 225 Étanchéité

- Étanchéité du périmètre du bas de façade du bâtiment.
- Étanchéité entre cadres de menuiseries et radier en couche souple ou résine selon la norme SIA 271 édition 2021.
- Étanchéité sur radier contre terre des parties chauffées et chapées en EGV 3.5 (barrière vapeur) au rez-de-chaussée.
- Étanchéité multicouche de la terrasse des combles y compris isolation selon calcul thermique.
- Caniveau sur terrasse des combles pour évacuation des eaux de pluies vers descentes EP.
- Revêtement en dalles grès cérame 60X60X2cm réglables en hauteur sur taquet ou sable.

♦ **Budget prix net fourniture :**

CHF 45.00/m² TTC

CFC 226.2 Isolation extérieure crépie

- Isolation périphérique sur parois CLT ou ossature, y compris embrasures selon bilan thermique et revêtement en crépi teinté dans la masse, crépi ribé plein 1.5 / 2mm. Couleur à définir selon choix de l'architecte et approbation communale.
- Fourniture et pose de tablettes en aluminium éloxé naturel, devant les fenêtres, comprenant les raccords d'étanchéité.
- Fourniture et pose de seuils des portes et portes-fenêtres du rez-de-chaussée en béton préfabriqué et isolé.
- Isolation du pied de façade (première plaque de départ), type XPS 300 SF partiellement enterrée et bituminée avant la pose des plaques filtrantes selon la norme SIA 271 édition 2021.

CFC 228 Dispositif extérieur de fermeture

228.2 Stores à lamelles

- Fenêtres des chambres et portes-fenêtres, **les stores des autres menuiseries ne sont pas compris.**
 - ♦ Stores à paquet type TT ou VR 90, lamelles en aluminium standard.
 - ♦ Commande par tringle manuelle. Commande électrique sur 1 store de la baie vitrée des combles
 - ♦ Couleur selon choix de l'architecte et approbation communale.

CFC 23 Installations électriques

CFC 230 Electricité

- Tous les matériaux utilisés sont conformes et correspondent aux normes de sécurité en vigueur.
- La partie électrique comprend la distribution en tubes (simalens) dans les différents murs et dalles, le tirage des fils, l'appareillage et raccordement des prises et interrupteurs.
- Toutes les installations au sous-sol, cave, local technique, buanderie seront exécutées de manière apparente.

CFC 232 Installation à courant fort - distribution générale

- Alimentation générale depuis le coffret d'introduction posé par le fournisseur local.
- Infrastructure pour mise à la terre équipotentielle de tous les éléments métalliques selon norme.
- Installations électriques pour raccordements chaufferie et photovoltaïque selon norme.
- Le comptage des appartements est prévu sur le tableau général au sous-sol.
- 1 compteur pour l'immeuble pour les parties communes dans le local technique.
- 1 compteur par appartement situé dans le local technique de l'immeuble.
- Tableau électrique de chaque appartement et positions.

Distribution électrique :

Communs

Hall du sous-sol :

- ♦ 1 point lumineux simple
- ♦ 1 détecteur de présence

Buanderie :

- ♦ 1 point lumineux simple
- ♦ 1 interrupteur + prise sous interrupteur
- ♦ 1 prise double pour colonne de lavage

Local technique :

- ♦ 1 point lumineux
- ♦ 1 interrupteur
- ♦ 1 prise sous interrupteur
- ♦ 1 prise triple sur plinthes
- ♦ 1 alimentation pour appareils complète selon besoin CVSE
- ♦ 1 raccordement pour le solaire photovoltaïque

Cages d'escalier commune :

- ♦ 2 points lumineux simples par étage
- ♦ 2 lampes sur détecteur de présence par étage
- ♦ Détection pour l'escalier du sous-sol et de l'étage

Extérieur du bâtiment - entrée :

- ♦ 2 lampes appliques sur détecteur de présence

Appartement 3 combles

Cave :

- ♦ 1 point lumineux
- ♦ 1 interrupteur
- ♦ 1 prise sous interrupteur
- ♦ 1 prise triple sur plinthes

Hall/Entrée :

- ♦ 1 point lumineux
- ♦ 1 interrupteur double
- ♦ 1 prise sous interrupteur

WC visiteur :

- ♦ 1 spot
- ♦ 1 interrupteur simple
- ♦ 1 prise sous interrupteur

Cuisine :

- ♦ 2 point lumineux
- ♦ 1 interrupteur
- ♦ 3 prises triples entre-meubles
- ♦ 1 alim. + interrupteur pour point lumineux entre-meuble
- ♦ 1 prise sous interrupteur
- ♦ 1 alimentation pour appareils ménagers complète

Salle à manger :

- ♦ 1 point lumineux
- ♦ 1 interrupteur
- ♦ 1 prise sous interrupteur
- ♦ 1 prise triple sur plinthes

Salon/Séjour :

- ♦ 1 point lumineux
- ♦ 1 interrupteur
- ♦ 1 interrupteur pour prise commandée
- ♦ 1 prise sous interrupteur
- ♦ 2 prises triples
- ♦ 1 prise multimédia double – 1x TV – 1x RJ45
- ♦ 1 raccordement thermostat

Chambre 1 :

- ♦ 1 point lumineux
- ♦ 1 interrupteur
- ♦ 1 prise sous interrupteur
- ♦ 2 prises triples sur plinthe
- ♦ 1 prise multimédia
- ♦ 1 raccordement thermostat

Chambres 2 et 3 :

- ♦ 1 point lumineux
- ♦ 1 interrupteur
- ♦ 1 prise sous interrupteur
- ♦ 2 prises triples sur plinthe
- ♦ 1 tube et boîte vide multimédia
- ♦ 1 raccordement thermostat

Couloir :

- ♦ 4 spots
- ♦ 2 interrupteurs

Bain/douche - WC :

- ♦ 2 spots
- ♦ 1 interrupteur double
- ♦ 1 prise sous interrupteur
- ♦ 1 alimentation pour armoire à pharmacie

Balcon/terrasse :

- ♦ 1 point lumineux
- ♦ 1 interrupteur
- ♦ 1 prise simple étanche

CFC 233 Lustrerie

- La fourniture des luminaires à l'intérieur des appartements ainsi que leur pose ne sont pas prévues.
- Fourniture et pose des lustreries standard pour les parties communes selon projet de l'EG.

CFC 235 Équipement à courant faible

- Sonnerie à chaque porte palière d'appartement.
- Thermostats d'ambiance par secteurs définis (pièces à vivre uniquement selon norme).

CFC 235 Installation à courant faible

- Distribution du signal TT depuis le point de transition dans le bâtiment avec répartiteur de signal à réglette.
- Distribution téléphonique pour chaque logement avec 1 prise
- L'alimentation de la fibre optique est prévue jusqu'aux tableaux des logements selon la disponibilité du réseau et du fournisseur (si disponible).

CFC 237 Installation photovoltaïque

- Installation d'un kit solaire photovoltaïque selon résultat du calcul thermique.

CFC 238 Installations provisoires

- Raccordement du tableau provisoire de chantier général.
- Mise à disposition de tableaux provisoires pour les étages.

CFC 24 Installation CVC automatismes du bâtiment

CFC 242 Production de chauffage

- Production de chaleur par la PAC, pompe à chaleur air/eau.
- Production d'eau chaude sanitaire par la PAC, avec un boiler selon résultat du bilan thermique.
- Pompes de circulation.
- Organes de sécurité.
- Collecteurs distributeurs avec organes de réglage et régulation.
- Conduites de distribution au sous-sol en apparent.
- 1 compteur de chauffage individuel par appartement.

CFC 243 Distribution de chaleur

- Colonne principale de distribution verticale.
 - Collecteur de réglage - distributeur par étage et par appartement.
 - Distribution de chaleur à basse température par rayonnement au sol.
- Thermostats d'ambiance (fournis et posés par l'électricien, par secteurs définis pièces à vivre) uniquement, selon norme) par vannes thermostatiques prévues sur les boucles des collecteurs.*

CFC 244 Installation de ventilation

- Ventilation naturelle des appartements par ouverture manuelle des menuiseries extérieures.
- Ventilation des WC-Douche borgnes à l'étage avec turbinette sur interrupteur et temporisée.
- Les hottes de cuisine sont prévues à recyclage d'air sans extraction vers l'extérieur, de type charbon actif.

CFC 25 Installations sanitaires

CFC 251 Appareils sanitaires

Fournisseur : Sanitas Troesch

Appareils blancs et robinetteries selon plans (choix standard selon budget) posés et raccordés.

Buanderie :

- 1 bac lessive, y compris robinetterie col de cygne.
- Fourniture colonne de lavage non comprise.

Extérieur :

- Sans arrosage extérieur.

Appartement :

- Selon liste/budget sanitaire Villvert annexée.
- Raccordement pour colonne de lavage (colonne non fournie)
- Fourniture pour les appareils et accessoires selon le budget mis à disposition par l'EG :

Montant prévu pour :

- **Appartement des combles selon offre N° 201498716-2** **CHF** **18'036.90 TTC (prix public)**

CFC 254 Conduites sanitaires

- Batterie de distribution avec comptage individuel y compris vannes d'arrêt au sous-sol ainsi que les colonnes de distribution verticales.
- Écoulements des EU en GEBERIT PE Silent avec raccordement aux appareils
- Écoulements des EU en GEBERIT PE Silent apparent contre la maçonnerie au sous-sol ainsi que les colonnes de distribution verticales.
- Alimentation de tous les appareils en eau chaude et eau froide.
- Circulation d'eau chaude pour toutes les salles d'eaux et cuisine.
- Les installations au sous-sol seront exécutées de manière apparente (tubes rigides inox).
- Alimentation EF et écoulement pour colonne de lavage (*fourniture et pose du lave-linge et sèche-linge non comprise*).
- 1 compteur d'eau chaude individuel par appartement.

CFC 252 Appareil sanitaires spéciaux

- RAS

CFC 255 Isolations

- Isolation des conduites de chauffage en apparent au local technique, cave et des colonnes de distribution verticales dans les gaines techniques.
- Isolation des conduites d'eau en apparent au local technique, cave et des colonnes de distribution verticales dans les gaines techniques.
- Isolation de tous les passages en dalle.
- Toutes les conduites isolées restent visibles. Exécution au moyen de coquilles PIR (ép. à poser selon le Ø des conduites), finition par revêtement en PVC.

CFC 258 Agencement de cuisine

Fournisseur : TEK cuisines.

- Fourniture et pose d'un agencement de cuisine selon plans du fournisseur, finition à choix y compris pose et raccordement de tous les appareils décrits, soit un four, plan de cuisson, réfrigérateur, lave-vaisselle et hotte de ventilation à charbon actif, selon le budget mis à disposition par l'EG.

Montant prévu pour :

- ♦ **Appartement des combles selon offre du 20.12.2024** **CHF 24'150.00 TTC (prix public)**

CFC 27 Aménagements intérieurs 1

CFC 271.0 Enduits et crépis intérieurs

Enduits sur Fermacell :

- Masticage des joints de Fermacell, surface prête à recevoir un crépi de finition.
Localisation : Au rez-de-chaussée, étage et combles

Les murs du sous-sol restent en béton brut et les plafonds du sous-sol en laine de bois liée au ciment brut ou béton brut.

CFC 272 Ouvrages métalliques

272.2 Serrurerie

- Balustrade rampante pour garde-corps en acier thermolaqué ou inox à barreaudage verticaux pour les escaliers extérieurs du sous-sol aux combles y compris retour final droit aux combles, avec main courante intégrée.
- Balustrade droite pour garde-corps en acier thermolaqué ou inox à barreaudage verticaux sur paliers béton de la cage d'escaliers extérieure selon plans.
- Pose de 3 boîtes aux lettres conventionnelles selon instructions de la Poste.

CFC 273 Menuiseries en bois

273.0 Portes

- Portes de communication intérieures sur cadre, faux-cadre et embrasure 1 vantail, panneaux mi-lourd, finition CPL couleur selon palette du fournisseur, dimensions de passage figurant sur les plans, surface plane.
Localisation : Portes de distribution intérieure des appartements
- Porte d'accès au local technique ferré sur cadre applique, finition peinte, panneau EI30 selon plan compartiment feu et normes AEAL.
- Portes ferrées sur cadre applique finition brute pour accès caves et buanderie.

273.1 Armoires

- Armoire de l'entrée.
- Exécution des armoires avec portes battantes, revêtement stratifié couleur à choix du preneur dans la gamme du fournisseur selon plan architecte, destinées à l'intégration des éléments techniques dans le hall d'entrée (collecteurs de chauffage, tableaux électriques,...) ; intérieur mélaminé blanc et portes battantes en panneaux de particules stratifiés.
- Comprenant portes battantes, 1 tringle pour penderie, étagères et fond démontable pour l'accès au coffret de chauffage au sol.
- Le reste des meubles dessinés sur les plans, sont figurés de manière indicative et non compris.

275 Systèmes de verrouillage

- Cylindres de sécurité type Kaba, avec 5 clés, combinés avec la porte d'entrée et boîtes aux lettres.

CFC 28 Aménagements intérieurs 2

CFC 281 Revêtements de sol

281.0 Chape

Sous-sol :

- Radier rendu en béton brut
- **Rez-de-chaussée :**
 - chape flottante en ciment ép. de 8cm sur isolation en 2 couches croisées 1X4cm EPS 30 et 1X2cm EPS-T Roll, y compris une bande de rive en mousse souple.

Étage :

- chape flottante en ciment ép. de 8cm sur isolation en 2 couches croisées 1X2cm EPS 30 et 1X2cm EPS-T Roll, y compris une bande de rive en mousse souple.

Combles :

- chape flottante en ciment ép. de 8cm sur isolation en 2 couches croisées 1X2cm EPS 30 et 1X2cm EPS-T Roll, y compris une bande de rive en mousse souple.

281.6 Carrelage

Localisation : Entrée, cuisine, cellier, réduit, salon-séjour, salles d'eau, couloir des combles.

- Fourniture et pose du carrelage, carreaux dim. 30x30 à 30X60, pose droite et couleur à choix.
 - ♦ **Budget prix net fourniture : CHF 55.00/m2 TTC**

CFC 281.7 Revêtement de sol en bois

Localisation : Toutes les chambres des 3 appartements et hall étage.

- Fourniture et pose d'un parquet bois naturel collé.
 - ♦ **Budget prix net fourniture : CHF 70.00/m2 TTC**

Plinthes.

- Fourniture et pose de plinthes en bois massif (Ramin ou similaire) dans les zones avec parquets et carrelage, teinte blanche, toutes coupes et finitions nécessaires sans plus-value pour coupe à l'onglet pour les angles, hauteur 6 cm standard selon fournisseur entreprise générale, fixation par collage et/ou chevilles.

CFC 282.4 Revêtement de paroi en carreaux

Localisation : Dans tous les locaux sanitaires (jusqu'à hauteur de 240cm) et entre-meubles de cuisine.

- Fourniture et pose de la faïence, carreaux dim. 30x30 à 30X60, pose droite, sans frise et couleur à choix.

♦ **Budget prix net fourniture :**

CHF 55.00/m2 TTC

CFC 285 Traitement des surfaces intérieures

CFC 285.1 Peintures intérieures

Plafonds des appartements rez et étage

- Application de deux couches de lasure blanche sur la dalle BLC apparente au rez-de-chaussée.

Murs généraux du bâtiment

- Application sur les parois intérieures d'un crépi 1,5 mm, au rez-de-chaussée et aux étages (y.c. dans les locaux sanitaires à partir de 240cm de hauteur).

Murs et plafonds du sous-sol.

- Restent brut – *blanchissement ou finition (en option)*.

CFC 287 Nettoyage

- Nettoyage de fin de chantier pour tous les revêtements de sol et des murs intérieurs.
- Grattage des résidus du chantier et nettoyage humide de tous les revêtements de sols, des murs et des plafonds, ainsi que les sanitaires, cuisines et vitrages intérieurs et extérieurs.
- Balayage (aspiration) du sous-sol et évacuation des déchets dus au chantier.
- Nettoyage humide des toutes les installations techniques.
- Curage des canalisations et du drainage existant avec passage caméra.

CFC 289 Protections

- Protections des sanitaires, (baignoires / receveur de douche / plan de travail cuisines), des vitrages, des escaliers préfabriqués, des balustrades et des revêtements terminés si nécessaire.

CFC 29 Honoraires

- Honoraires de la direction de travaux pour l'exécution (Villvert SA).
- Honoraires d'ingénieur géomètre pour la mise à l'enquête, l'implantation et pose de gabarits.
- Honoraires de l'architecte pour la mise à l'enquête.
- Honoraires de l'ingénieur civil selon la norme SIA 103.
- Les plans d'exécution seront réalisés par Villvert SA.
- Pour tous les travaux nécessitant un suivi ou une intervention supplémentaire (demandes spécifiques non comptabilisées auparavant), des honoraires de 15% seront demandés par l'EG.

CFC 4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

CFC 401 Mise en forme du terrain et construction

- Installation de chantier, transport aller-retour de tous les engins, machines, outils, baraquements et nettoyage.
- Mise en place des terres provenant de l'excavation pour mise en forme générale du terrain.
- Mise en place d'un géotextile sous les zones en enrobé, pavés, terrasse et chemin d'accès.
- Exécution d'un caisson en tout venant 0/45 ou 0/63 selon besoin compacté sur les zones concernées.
- Évacuation des déblais excédentaires provenant de l'excavation avec transport et taxes de décharge standard au DCMI.

CFC 411 Travaux de l'entreprise de maçonnerie

- Fourniture et pose de bordures en ciment selon nécessité ou bordures en boudin.
- Exécution de l'entrée du bâtiment en pavés filtrants et/ou gazon, selon demande du permis et choix de l'entreprise générale
- Fourniture et pose de pavé filtrant sur lit de gravillon sur les terrasses.

♦ **Budget prix net fourniture :**

CHF 45.00/m2 TTC

- Pose d'un revêtement bitumineux à l'entrée de la parcelle. Places de stationnement pour véhicules en revêtement bitumineux ou pavés filtrants et/ou gazon, selon demande du permis et choix de l'entreprise générale, y compris préparation.
- Pose de pavés de limite en granit 10x10 sur lit de mortier.
- Mise en place d'un boulet de propreté sur le pourtour du bâtiment en pied de façade contre les parties engazonnées, y compris géotextile et planche de finition.
- Murs de soutènement, localisations selon plans ou nécessité. Epaisseurs et types selon statique de l'ingénieur. Y compris semelles de fondation et drainage en pied de mur.

CFC 411.4 Canalisation à l'extérieur du bâtiment

- Raccordement du bâtiment au réseau communal pour les EU en gravitaire pour les écoulements de la superstructure.
- Raccordement du bâtiment au réseau communal en gravitaire pour les EP toiture et EC surface.
- Raccordement des eaux potables.
- Travaux de raccordement électrique et téléseaux.

CFC 421 Travaux de jardinage

- Mise en place de terre végétale
- Engazonnement des espaces verts de la parcelle, y compris 1ère coupe.
- Plantation de haie de séparation, localisation selon plans.
- Arborisation selon demande communale de mise à l'enquête.

CFC 5 FRAIS SECONDAIRES

CFC 512 Taxes et frais de raccordements

- Taxes et raccordements pour EC, EU, eau potable, téléseaux et électricité.
- Taxes du permis d'habiter.
- Taxes permis de construire.
- Dispense d'abri PC.
- Cadastration finale.
- Équipements pour les introductions, ainsi que les fouilles nécessaires.

CFC 524 Reproduction de documents

- Reproduction de documents de planification, tirages, héliographies selon besoin du chantier.

CFC 531 Assurances pour travaux en cours

- Les assurances TC de l'entreprise générale et RC Maître d'Ouvrage.

CFC 599 Divers non compris

- Achat du terrain.
- Frais de notaire et droits de mutation sur le terrain.
- Frais financiers, cédula hypothécaire et intérêts intercalaires.
- Frais de création de PPE.

Budgets équipements et revêtements

Appareils sanitaires et accessoires : *Fourniture*

Sanitas Troesch

Montant prévu pour :

- ♦ Appartement des combles 3 CHF 18'036.90 TTC (prix public)

Cuisine : *Fourniture et pose*

TEK Cuisines

Montant prévu pour :

- ♦ Appartement des combles 3 CHF 24'150.00 TTC (prix public)

Carrelage : *Fourniture*

Choix selon liste du fournisseur à disposition des clients

- ♦ Sol : Entrée/cuisine/cellier/réduit/salon/salles d'eau/dégagement combles CHF 55.00/m2 TTC
- ♦ Faïence : salle de bains/douche/WC visiteur : hauteur 240cm CHF 55.00/m2 TTC
- ♦ Entre-meuble cuisine : hauteur 60cm CHF 55.00/m2 TTC
- ♦ Balcon : dalles grès cérame 60x60x2 CHF 45.00/m2 TTC
- ♦ Terrasses : pavé filtrant CHF 45.00/m2 TTC

Parquet : *Fourniture*

Choix selon liste du fournisseur à disposition des clients

- ♦ Sol : Chambres et hall à l'étage. CHF 70.00/m2 TTC

Ainsi fait à Bussigny, le 01.10.2025.

L'entreprise générale
Villvert SA